



# Quick Setup Guide 3300 PSI\* Pressure Washer

Problem? Call 1-888-228-3068

- Read the manuals that came with your pressure washer for:
- Important safety warnings
- Further explanation of features
- Operating instructions



**▲ WARNING** Failure to read and follow the operator's manual and all operating instructions could result in death, serious injury, and/or property damage.

**▲ WARNING** Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive which could cause burns, fire or explosion resulting in death, serious injury and/or property damage. Turn pressure washer engine OFF and let it cool at least 2 minutes before removing fuel cap. Let spilled fuel evaporate before starting engine. Always allow space for fuel expansion.

**▲ WARNING** High water pressure could cut through skin resulting in serious injury. Spray gun traps high water pressure, even when engine is stopped and water is disconnected. NEVER aim spray gun at people, animals, or plants. ALWAYS point spray gun in safe direction. Press red button and squeeze spray gun trigger to release high pressure, every time you stop engine.

**▲ WARNING** Risk of eye injury. Spray could splash back or propel objects resulting in serious injury. Always wear indirect vented (chemical splash) safety goggles marked to comply with ANSI Z87.1 when using or in vicinity of this equipment. NEVER substitute safety glasses or dry-condition goggles for indirect vented safety goggles.

**▲ WARNING** Risk of eye injury. Spray could splash back or propel objects resulting in serious injury. Always wear indirect vented (chemical splash) safety goggles marked to comply with ANSI Z87.1 when using or in vicinity of this equipment. NEVER substitute safety glasses or dry-condition goggles for indirect vented safety goggles.

**▲ WARNING** Running engine gives off carbon monoxide, an odorless, colorless, poison gas. Breathing carbon monoxide could result in death, serious injury, nausea or fainting. Operate this product ONLY outdoors. DO NOT operate windows and doors are open.

## 3300 PSI Overview



## Items that you will need

- Unleaded Fuel (minimum 87 octane)
- Utility Knife
- Oil Funnel (optional)
- Garden Hose, 50 feet or less
- Safety Goggles (indirect vented type)

## Items Included

- Handle • Oil Bottle • Operator's Manual



### 1

## Unpack the pressure washer

1. Remove everything from carton except pressure washer.
2. Ensure you have all included items prior to assembly. If items are damaged or missing, call 1-888-228-3068, do not return to store.
3. Open carton completely by cutting each corner from top to bottom. See Figure 1.

### 2

## Assemble the handle

1. Slide handle onto two upright posts (A).
2. Insert two carriage bolts toward engine side as shown in Figure 2.
3. Store accessories as shown in overview.

### 3

## Add oil and fuel

**NOTICE** You MUST properly fill engine with oil before attempting to start pressure washer.  
**NOTICE** DO NOT use E85 fuel.  
**NOTICE** DO NOT mix oil with fuel.

1. Move pressure washer outdoors to a flat, level surface.
2. Remove oil fill cap (B). Slowly pour supplied oil into oil fill.
3. Replace and fully tighten oil fill cap.
4. Remove fuel cap (C). See Figure 3. Add clean, fresh, UNLEADED fuel. Allow space in fuel tank for fuel expansion.
5. Replace fuel cap. Let any spilled fuel evaporate before starting engine.

### 4

## Move the pressure washer to a safe operating location

**▲ WARNING** Running engine gives off carbon monoxide, an odorless, colorless, poison gas. Breathing carbon monoxide could result in death, serious injury, nausea or fainting. Operate this product ONLY outdoors. DO NOT operate this product inside any building or enclosure, even if windows and doors are open.

1. Move pressure washer outdoors to a flat, level surface. Running engines give off carbon monoxide. See Figure 4 for operating location.
2. Keep at least 5 feet (1.5 m) clearance on all sides of pressure washer, including overhead. To reduce the risk of exhaust heat or exhaust gases igniting nearby combustible material,

### 5

## Connect the spray gun

1. Attach high pressure hose to spray gun. See Figure 5. Pull back on collar of quick-connect fitting on hose, insert spray gun and release collar. Tug on high pressure hose to make sure it is securely in place.
2. Remove and discard two shipping caps from high pressure outlet and garden hose inlet connections.
3. Uncoil high pressure hose and attach to high pressure outlet. See Figure 6. Pull back on collar of quick-connect fitting, insert hose and release collar. Tug on high pressure hose to make sure it is securely in place.



Figure 1



Figure 2

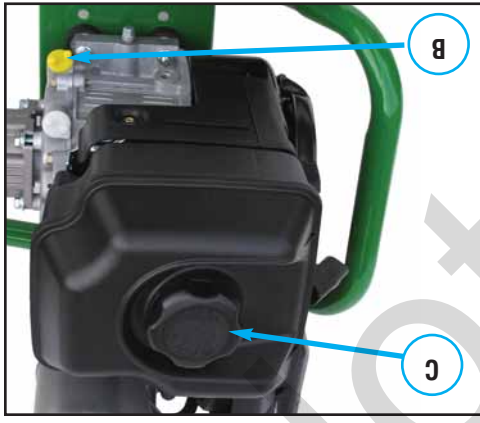


Figure 3

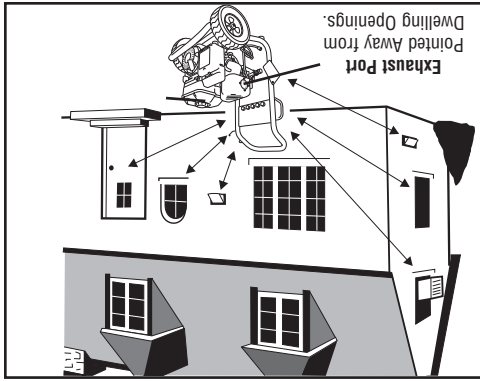


Figure 4



Figure 5

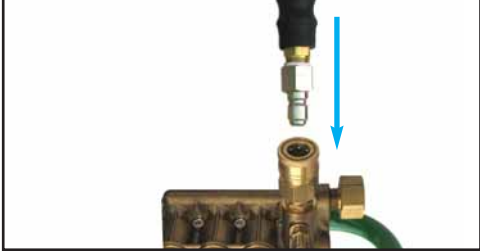


Figure 6

### 6

## Start the pressure washer

1. Turn on water supply.
2. Put on safety goggles.
3. Push trigger lock (red button) (E) on spray gun and pull trigger until water comes out in a steady stream. Release trigger to locked position. See Figure 8.
4. Attach spray wand to spray gun. See Figure 9.
5. Choose quick connect spray tip you want to use, pull back on collar of quick-connect wand, insert spray tip and release collar. See Figure 10. Tug on spray tip to make sure it is securely in place.
6. Move choke lever (F) to CHOKE position. See Figure 11.
7. Move fuel valve (G) to ON position. See Figure 11.
8. Move throttle lever (H) to FAST (→) position. See Figure 11.

### 7

## Connect the water supply

**▲ WARNING** Risk of eye injury. Spray could splash back or propel objects resulting in serious injury. Always wear indirect vented (chemical splash) safety goggles marked to comply with ANSI Z87.1 when using or in vicinity of this equipment. NEVER substitute safety glasses or dry-condition goggles for indirect vented safety goggles.

1. Run acid water through garden hose for 30 seconds to clean out any debris. Garden hose length must not exceed 50 feet.
2. Turn off water supply and attach garden hose to water inlet. Tighten by hand. See Figure 7.
3. Clean screen if necessary. Refer to Operator's Manual for instructions. **NOTICE** If inlet screen is damaged or missing, DO NOT use pressure washer, call 1-888-228-3068.

### 8

## Stop the pressure washer

1. Let engine idle for two minutes.
2. Move fuel valve (Figure 11, G) to OFF position.
3. Move throttle lever (Figure 11, H) to SLOW (←) position, then STOP (⊖) position. Turn off water supply.
4. Point spray gun in safe direction, push trigger lock (red button) (Figure 8, E), and pull trigger to relieve retained high water pressure.
5. Disconnect garden hose from pump.
6. Disconnect high pressure hose from pump and gun for storage. For long term storage instructions, see Operator's Manual.
7. Remove safety goggles.

## Items not shown

9. When starting engine, hold top of fuel tank with left hand. See Figure 12. With your right hand, pull cord slowly until resistance is felt and then pull rapidly to avoid kickback. After each starting attempt, where engine fails to run, always point gun in safe direction and push trigger lock (red button) (Figure 8, E) and pull trigger on spray gun to release high pressure.
10. Move choke lever (Figure 11, F) to RUN position as engine warms. Point gun toward surface to be cleaned. Push trigger lock (red button) (Figure 8, E) and pull trigger to begin spraying.

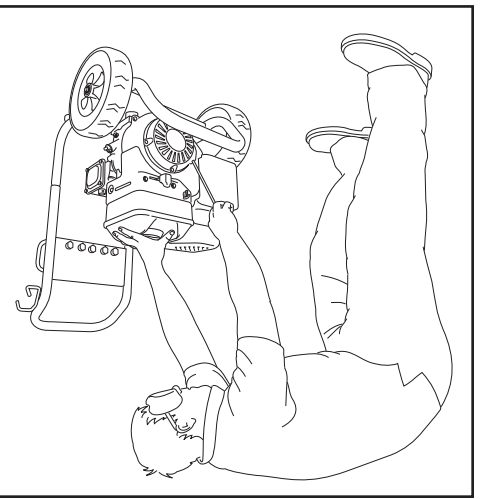


Figure 12

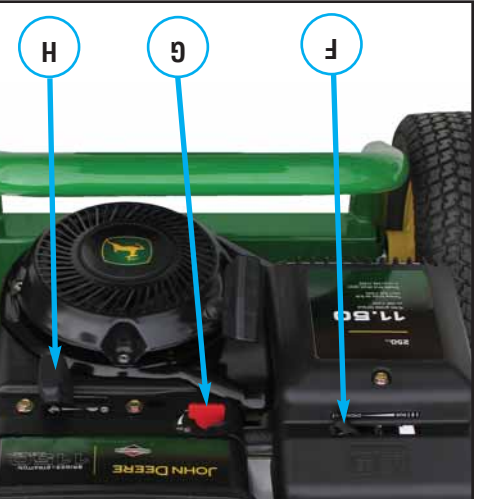


Figure 11



Figure 9



Figure 10

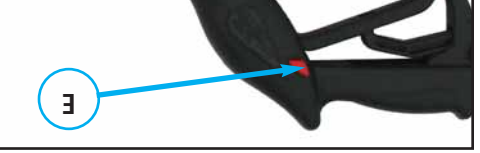


Figure 8



Figure 7

JOHN DEERE, the leaping deer logo, and John Deere's green and yellow color scheme are registered trademarks of Deere & Company, and are used under license to Briggs & Stratton Power Products Group, LLC. All rights reserved.  
© 2011 Briggs & Stratton Power Products Group, LLC. All rights reserved.  
We reserve the right to improve our products and make changes in specifications, designs and standard equipment without notice and without incurring obligation.  
\*This product is rated in accordance with PVMMA standard PW101 (www.pvma.org). Actual pressure at the point of discharge may vary due to factors including: the inclusion or exclusion of a detergent injection system, variations in engine performance, and environmental conditions.





# Guía Rápida de Montaje

## 3300 PSI\* Limpiadora a Presión

Lea los manuales que acompañan a la limpiadora a presión:

- Advertencias importantes de seguridad
- Explicaciones detalladas de las características
- Instrucciones de uso

**?Problemas? Llame al 1-888-228-3068**



**ADVERTENCIA** Si no se leen y siguen las indicaciones del manual del operario y todas las instrucciones de uso, se pueden producir daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte.

**ADVERTENCIA** El combustible y sus vapores son extremadamente inflamables y explosivos, lo que podría provocar quemaduras, incendios o explosiones; así como daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte. La limpiadora a presión podría atraer a las mascotas, animales o plantas.

**ADVERTENCIA** Nunca apunte la pistola a la gente, animales o plantas. Siempre deje espacio que permita la expansión del gatillo para descargar la presión.

**ADVERTENCIA** Agua a alta presión podría atravesar la piel que podría provocar lesiones graves. La pistola rociadora retiene agua a alta presión incluso con el motor parado y el agua desconectada.

**ADVERTENCIA** Antes de iniciar el montaje, compruebe que no falta ninguno de los elementos incluidos. Si falta algún elemento o si está dañado, llame al 1-888-228-3068, no vuelva a la tienda.

Abra completamente la caja de cartón cortando cada una de sus esquinas de arriba abajo; Vea Figura 1.

1. Saque todo el contenido de la caja de cartón.
2. Antes de iniciar el montaje, compruebe que no falta ninguno de los elementos incluidos. Si falta algún elemento o si está dañado, llame al 1-888-228-3068, no vuelva a la tienda.
3. Abra completamente la caja de cartón cortando cada una de sus esquinas de arriba abajo; Vea Figura 1.

**ADVERTENCIA** El retroceso (repíjelo rápido) del cable del arrancador impedirá que el usuario suelte el cable a tiempo y tirará de su mano y brazo hacia el motor, lo que podría provocar fracturas, contusiones o esguinces; así como lesiones graves. NUNCA tire del cable de arranque sin eliminar previamente la presión de la pistola rociadora. Tire rápidamente del arranque hasta que sienta una resistencia. A continuación, tire rápidamente de la pistola rociadora con ambas manos cuando aplique un rodado a la pistola para evitar lesiones cuando se produzca el retroceso de la pistola.

**ADVERTENCIA** El retroceso (repíjelo rápido) del cable del arrancador impedirá que el usuario suelte el cable a tiempo y tirará de su mano y brazo hacia el motor, lo que podría provocar fracturas, contusiones o esguinces; así como lesiones graves. NUNCA tire del cable de arranque sin eliminar previamente la presión de la pistola rociadora. Tire rápidamente del arranque hasta que sienta una resistencia. A continuación, tire rápidamente de la pistola rociadora con ambas manos cuando aplique un rodado a la pistola para evitar lesiones cuando se produzca el retroceso de la pistola.

**ADVERTENCIA** Si no se leen y siguen las indicaciones del manual del operario y todas las instrucciones de uso, se pueden producir daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte.

**ADVERTENCIA** El combustible y sus vapores son extremadamente inflamables y explosivos, lo que podría provocar quemaduras, incendios o explosiones; así como daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte. La limpiadora a presión podría atraer a las mascotas, animales o plantas.

**ADVERTENCIA** Nunca apunte la pistola a la gente, animales o plantas. Siempre deje espacio que permita la expansión del gatillo para descargar la presión.


**ADVERTENCIA** Agua a alta presión podría atravesar la piel que podría provocar lesiones graves. La pistola rociadora retiene agua a alta presión incluso con el motor parado y el agua desconectada.

**ADVERTENCIA** Antes de iniciar el montaje, compruebe que no falta ninguno de los elementos incluidos. Si falta algún elemento o si está dañado, llame al 1-888-228-3068, no vuelva a la tienda.

Abra completamente la caja de cartón cortando cada una de sus esquinas de arriba abajo; Vea Figura 1.

1. Saque todo el contenido de la caja de cartón.
2. Antes de iniciar el montaje, compruebe que no falta ninguno de los elementos incluidos. Si falta algún elemento o si está dañado, llame al 1-888-228-3068, no vuelva a la tienda.
3. Abra completamente la caja de cartón cortando cada una de sus esquinas de arriba abajo; Vea Figura 1.

## 3300 PSI Descripción General

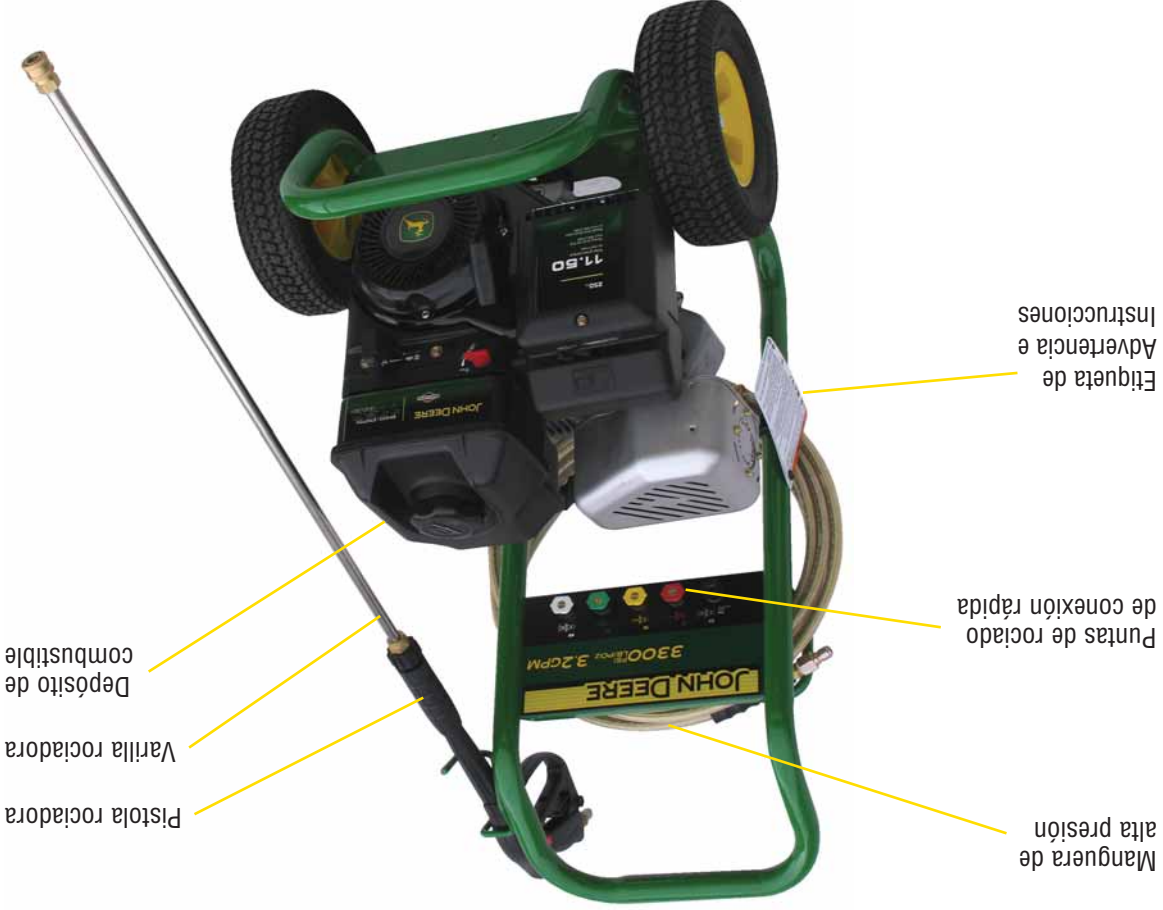

## Elementos que necesitará

Navaja  
Combustible sin plomo (mínimo de 87 octanos)  
Embudo para aceite (opcional)  
Manguera de riego de 15 m (50 pies) como máximo  
Gafas de seguridad con ventilación indirecta



## Elementos no se muestra

• Manual del operario • Asa • Botella de aceite

208312, rev C

### 1

#### Desembalaje de la limpiadora a presión

1. Saque todo el contenido de la caja de cartón.
2. Antes de iniciar el montaje, compruebe que no falta ninguno de los elementos incluidos. Si falta algún elemento o si está dañado, llame al 1-888-228-3068, no vuelva a la tienda.
3. Abra completamente la caja de cartón cortando cada una de sus esquinas de arriba abajo; Vea Figura 1.



### 2

#### Montaje del asa


1. Introduzca el asa por los dos postes verticales (A).
2. Inserte dos pernos de cabeza redonda hacia el lado del motor cuando mostrado en la Figura 2, por los orificios de la parte inferior del asa. Apriete hasta el tope con dos pomos de plástico.
3. Guarde los accesorios como se muestra en la descripción general.



### 3

#### Adición de aceite y combustible

- AVISO** El motor se DEBE llenar de aceite antes de poner en marcha la limpiadora a presión.
- AVISO** NO mezcle aceite con combustible.
1. Coloque la limpiadora a presión en una superficie plana y nivelada.
  2. Quite el tapón de llenado de aceite (B). Vierta lentamente el aceite suministrado por el orificio de llenado de aceite y compruebe el nivel con frecuencia. No añada aceite en exceso. Vea Figura 3.
  3. Vuelva a colocar el tapón y apriételo firmemente.
  4. Quite el tapón del combustible (C). Vea Figura 3. Añada combustible SIN PLOMO, limpio y nuevo. Deje espacio en el depósito para permitir la expansión del combustible.
  5. Vuelva a colocar el tapón del combustible. Antes de poner en marcha el motor, espere a que se evapore el combustible que se haya podido derramar.

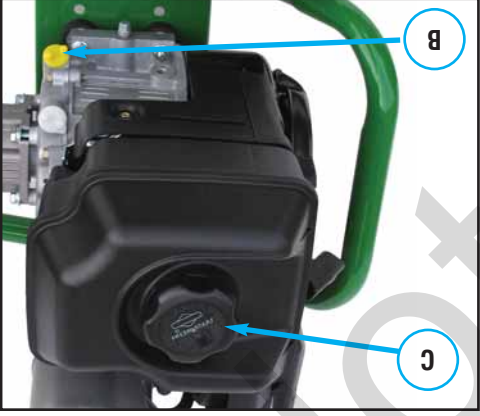

### 4


#### Colocación de la limpiadora a presión en una posición segura para su uso

- ADVERTENCIA** Al motor funcionar, se produce monóxido de carbono, un gas indoloro y venenoso. La inhalación de monóxido de carbono puede provocar lesiones graves, contusiones o esguinces, así como lesiones graves. NUNCA tire del cable a tiempo y tirará de su mano y brazo hacia el motor, lo que podría provocar fracturas, contusiones o esguinces; así como lesiones graves. NUNCA tire del cable de arranque sin eliminar previamente la presión de la pistola rociadora. Tire lentamente del arranque hasta que sienta una resistencia. A continuación, tire rápidamente del cable de arranque hasta que sienta una resistencia. A continuación, tire rápidamente de la pistola rociadora con ambas manos cuando aplique un rodado a la pistola para evitar lesiones cuando se produzca el retroceso de la pistola.
1. Sitúe la limpiadora a presión a la intemperie, en una superficie plana y nivelada. Los motores en funcionamiento producen monóxido de carbono. Vea Figura 4 para operar la ubicación.
  2. Deje un espacio mínimo de 152 cm (5 pies) alrededor de la limpiadora a presión, incluida la parte superior, para reducir el riesgo de que el calor y los gases de escape inflamen los materiales combustibles cercanos.

### 5

#### Conexión de la pistola rociadora


1. Conecte la manguera de alta presión a la pistola rociadora. Vea Figura 5. Tire hacia atrás del anillo del adaptador del conector rápido, inserte la manguera y suelte el anillo.
2. Quite y deslice los dos tapones de transporte de las conexiones de la salida de alta presión de la entrada de la manguera de riego.
3. Desenrolle la manguera de alta presión y conéctela a la salida de alta presión. Vea Figura 6. Tire de la manguera de alta presión para comprobar que está bien montada.

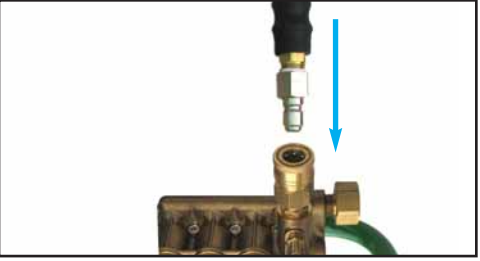

### 6

#### Conexión de la alimentación de agua


1. Examine el filtro de entrada de agua de la manguera de riego (D) para determinar si presenta daños. Vea Figura 7. Limpie si es necesario. Consulte las instrucciones correspondientes en el Manual del Operario.
2. Deje correr agua fría por la manguera de riego durante 30 segundos para limpiar cualquier posible resto. La longitud de la manguera de riego no debe superar los 15 m (50 pies).
3. Interumpe la alimentación de agua y conecte la manguera de riego a la entrada de agua.

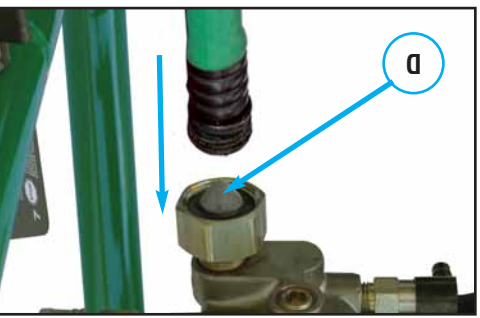

### 7

#### Puesta en marcha de la limpiadora a presión

- AVISO** La alimentación de agua DEBE estar conectada y totalmente abierta antes de poner en marcha el motor.
1. Abra la alimentación de agua.
  2. Póngase las gafas de seguridad.
  3. Presione el seguro del gatillo (botón rojo) (E) de la pistola rociadora y apriete el gatillo hasta que salga agua de forma constante. Suelte el gatillo hasta la posición de bloqueo. Vea Figura 8.
  4. Conecte la varilla rociadora a la pistola rociadora. Vea Figura 9.
  5. Elija la punta de rodado de conexión rápida que desee utilizar, tire hacia atrás del anillo de la varilla de conexión rápida, inserte la punta de rodado y suelte el anillo. Vea Figura 10. Tire de la punta de rodado para comprobar que está bien montada.
  6. Sitúe la palanca estranguladora (F) en la posición CHOKE (ESTRANGULAR). Vea Figura 11.
  7. Sitúe la palanca de combustible (G) en la posición ON (ABIERTO). Vea Figura 11.
  8. Sitúe el acelerador (H) en la posición RÁPIDO (↻). Vea Figura 11.

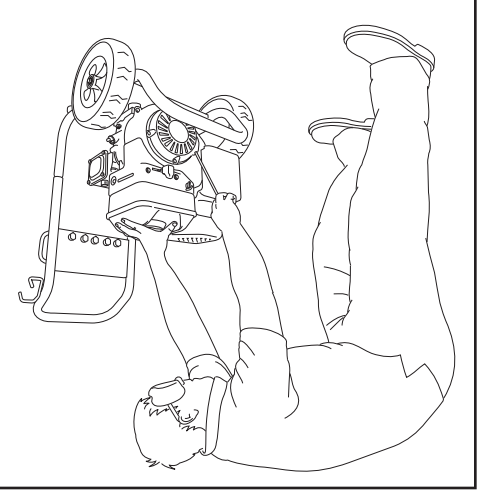

### 8

#### Parada de la limpiadora a presión

1. Deje funcionar el motor al ralentí durante dos minutos.
2. Sitúe la palanca de combustible (Figura 11, G) en la posición OFF (PARADA).
3. Mueva el acelerador (Figura 11, H) en la posición "Slow" (Lento) (↵), y luego a la posición "Stop" (Parada) (⏹).
4. Cierre la alimentación de agua.
5. Apunte con la pistola rociadora hacia una dirección segura, presione el seguro del gatillo (Figura 8, E) y apriete el gatillo para descargar el agua a alta presión restante.
6. Desconecte la manguera de riego de la bomba.
7. Desconecte la manguera de alta presión de la bomba y de la pistola para guardarla. Para obtener instrucciones para el almacenamiento durante períodos prolongados, consulte el manual del operario.
8. Quite las gafas de seguridad.

JOHN DEERE, el logotipo del ciervo que salta y amarillo de colores verde y amarillo de John Deere son marcas registradas de Deere & Company y se utilizan bajo licencia de Briggs & Stratton Power Products Group, LLC.  
© 2011 Briggs & Stratton Power Products Group, LLC. Reservados todos los derechos.  
Nos reservamos el derecho de mejorar nuestros productos y modificar las especificaciones, los diseños y los equipos estándar sin previo aviso y sin obligación alguna. Factores entre los que cabe citar: la inclusión o exclusión de un sistema de inyección de detergente, variaciones del rendimiento del motor y condiciones ambientales. \*Este producto está clasificado de acuerdo con la norma PVI101 de la PMMA (www.pmma.org). La presión real en el punto de descarga puede variar debido a diversos factores entre los que cabe citar: la inclusión o exclusión de un sistema de inyección de detergente, variaciones del rendimiento del motor y condiciones ambientales.